

Bedienungs- und Wartungsanleitung

Fresh 90 + Fresh 90 dB

Bedienung

Das Zuluftventil Fresh 90 kann durch den Schieber an der Unterseite der Ventilabdeckung stufenlos verstellt werden. Dadurch wird die Luftmenge manuell reguliert. Wird der Schieber in Richtung Wand geschoben, schließt sich das Ventil, zieht man den Schieber in Richtung Raum, wird das Ventil geöffnet.

Um auch bei geschlossenem Zuluftventil einen Mindestluftwechsel zu gewährleisten, kann der Stöpsel in der Mitte der Stellklappe herausgenommen werden. Die Stellklappe ist zugänglich, wenn die Frontabdeckung des Zuluftventils abgezogen wird.

Bei Einsatz der Sturmsicherung wird die Luftmenge auf maximal 30 m³/h begrenzt, auch wenn das Ventil vollkommen geöffnet ist.

Artikelnummern der Ersatzfilter für

Fresh 90:

0043.0011	Standardfilter
0043.0012	Pollenfilter
0043.0013	Umweltfilter

Wartung


Reinigung des Außenwandkanals
Durch Abziehen der Frontabdeckung des Zuluftventils wird der Außenwandkanal mit der Lüfterklappe sichtbar. Der Außenwandkanal kann inspiziert und bei Bedarf, nach abmontieren des kompletten Innenteils mit einem Lappen oder einem Staubsauger, gereinigt werden.

Filterreinigung und Filteraustausch

In der abgezogenen Frontabdeckung des Zuluftventils befindet sich je nach Bestellung ein schwammartiger Staub- und Insektenfilter, ein Pollenfilter oder ein 2-teiliger Umweltfilter.

Der Staub- und Insektenfilter kann, je nach Verschmutzungsgrad, durch Auswaschen mit Feinwaschmittel gereinigt werden.

Pollen- oder Umweltfilter müssen, nach zu starker Verschmutzung, durch einen neuen Filter ersetzt werden.

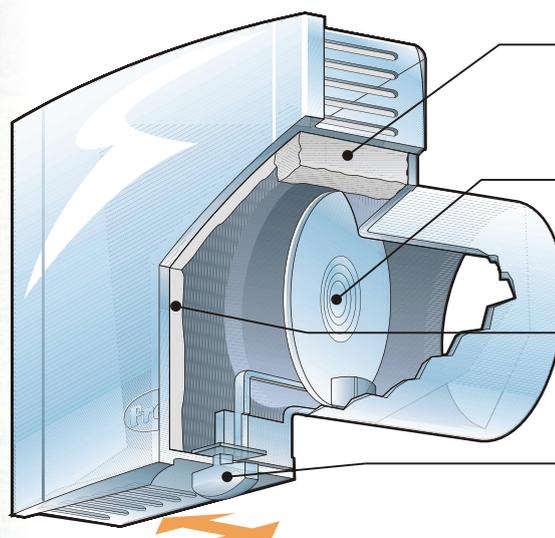

Staub- und Insektenfilter als Standard
Pollen- und Umweltfilter als Zubehör

Stöpsel in der Stellklappe für Mindestluftwechsel

Kondensatschutz und Schalldämmung in der Frontabdeckung

Schieber für stufenlose Einstellung der Luftmenge

Ersatzfilter können bei Ihrem Fachhandwerker bezogen werden oder auch direkt bei:

Aerex Haustechnik Systeme GmbH
Kompetenzcenter Nord
Königsweg 3, 37534 Eisdorf,
Tel.: 0 55 22 / 99 29 - 0 Fax: 99 29 - 13
e-Mail: info@aerex.de Internet: www.aerex.de

Aerex Haustechnik Systeme GmbH
Kompetenzcenter Süd
Steinkirchring 27, 78056 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07720 / 99 588-370 Fax: 99 588-174
e-Mail: office.sued@aerex.de Internet: www.aerex.de