

Rollladenkastenventil TL 98 P

Das Zuluftelement TL 98 P eignet sich insbesondere für die nachträgliche Montage auf den Rollladenkasten. Vorteil dabei ist, die überaus einfache Installation – aber auch die beinahe uneingeschränkten Einbaumöglichkeiten auf dem Rollladenkasten selbst. Über ein Abluftsystem wird die feuchte und geruchsbelastete Luft aus den Ablufträumen wie Küche, Bad, Abstellkammer und WC abgesaugt. Frischluft wird über das TL 98 P in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie in Büro- und Aufenthaltsräume gefiltert nachgeführt.


Einsatzgebiete / Einbaumöglichkeiten

- Für Neubau und Sanierung
- Für Einfamilienhäuser, den mehrgeschossigen Wohnungsbau und bei Bürogebäuden
- Rollladenventil zur Frischluftzufuhr
- Montage ausschließlich auf Rollladenkästen

Technische Merkmale

- TL 98 P Innenteil, Zuluftventil als Komfort-Ausführung mit Filter
- Ideales Raumklima und optimale Wirkung bei Montage über dem Heizkörper
- Durch die integrierte Irisblende ist die stufenlose Regulierung der Zuluft möglich
- Mit abnehmbarem Stutzen, falls es die Einbausituation erfordert
- Filterwartung vierteljährlich empfohlen
- Material: ABS Kunststoff, Farbe weiß

Komplettpaket



Ausführung mit Stutzen




Ausführung ohne Stutzen

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer	Ausführung	Bohrungen Ø	Volumenstrom (m³/h)			Farbe
				4 Pa	8 Pa	10 Pa	
SP-TL 98 P inkl. Anschlussstutzen AST 98	0047.0109	Standardfilter G2	100 mm	20	28	32	weiß, ähnlich RAL 9010
Innenteil ohne Anschlussstutzen TL 98 P IS	0047.0110	Standardfilter G2	100 mm	20	28	32	weiß, ähnlich RAL 9010
TL 98 P IP	0047.0111	Pollenfilter G3		9	16	18	
Sturmsicherung STS 98	0047.0113	-	100 mm	18	26	29	weiß, ähnlich RAL 9010

Produktübersicht/ Maße (mm)


Innenteil mit Filter	Anschlussstutzen	Sturmsicherung
		<p>Die Sturmsicherung begrenzt bei starkem oder böigem Wind den Volumenstrom auf ca. 30 m³/h. Sie ist nachrüstbar und wird von vorne in den Anschlussstutzen eingesetzt. Die Sturmsicherung ist nur mit dem Anschlussstutzen verwendbar.</p>

Kennlinien

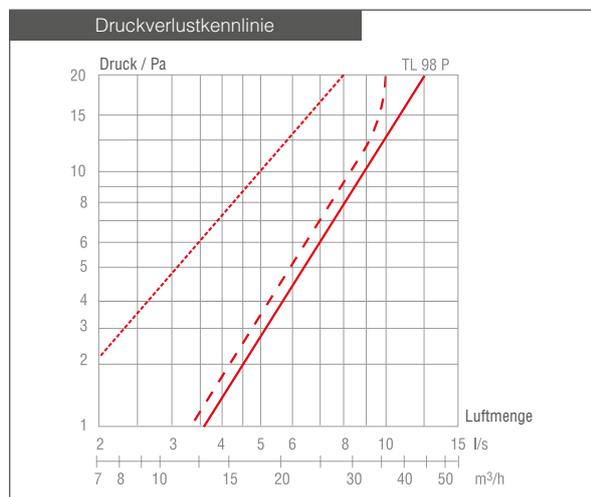

- mit Standardfilter
- mit Pollenfilter
- - - mit Standardfilter und Sturmsicherung

Einbauskizze

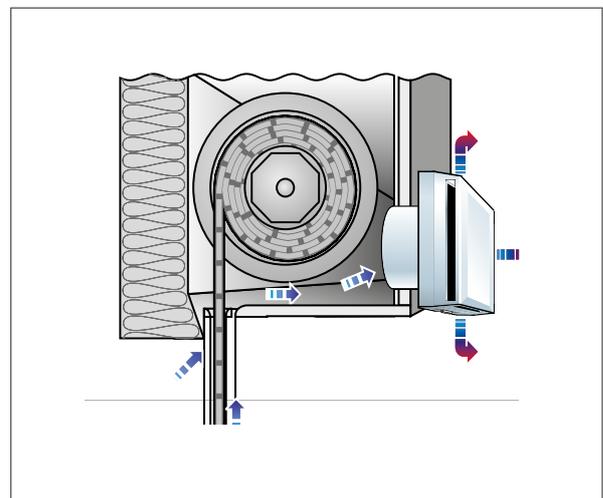

Ersatzfilter

- Standardfilter G2 (VE: 5 Stück),
Art.-Nr.: 0043.0076
- Pollenfilter G3 (VE: 5 Stück),
Art.-Nr.: 0043.0077